


Calaminas de Acero

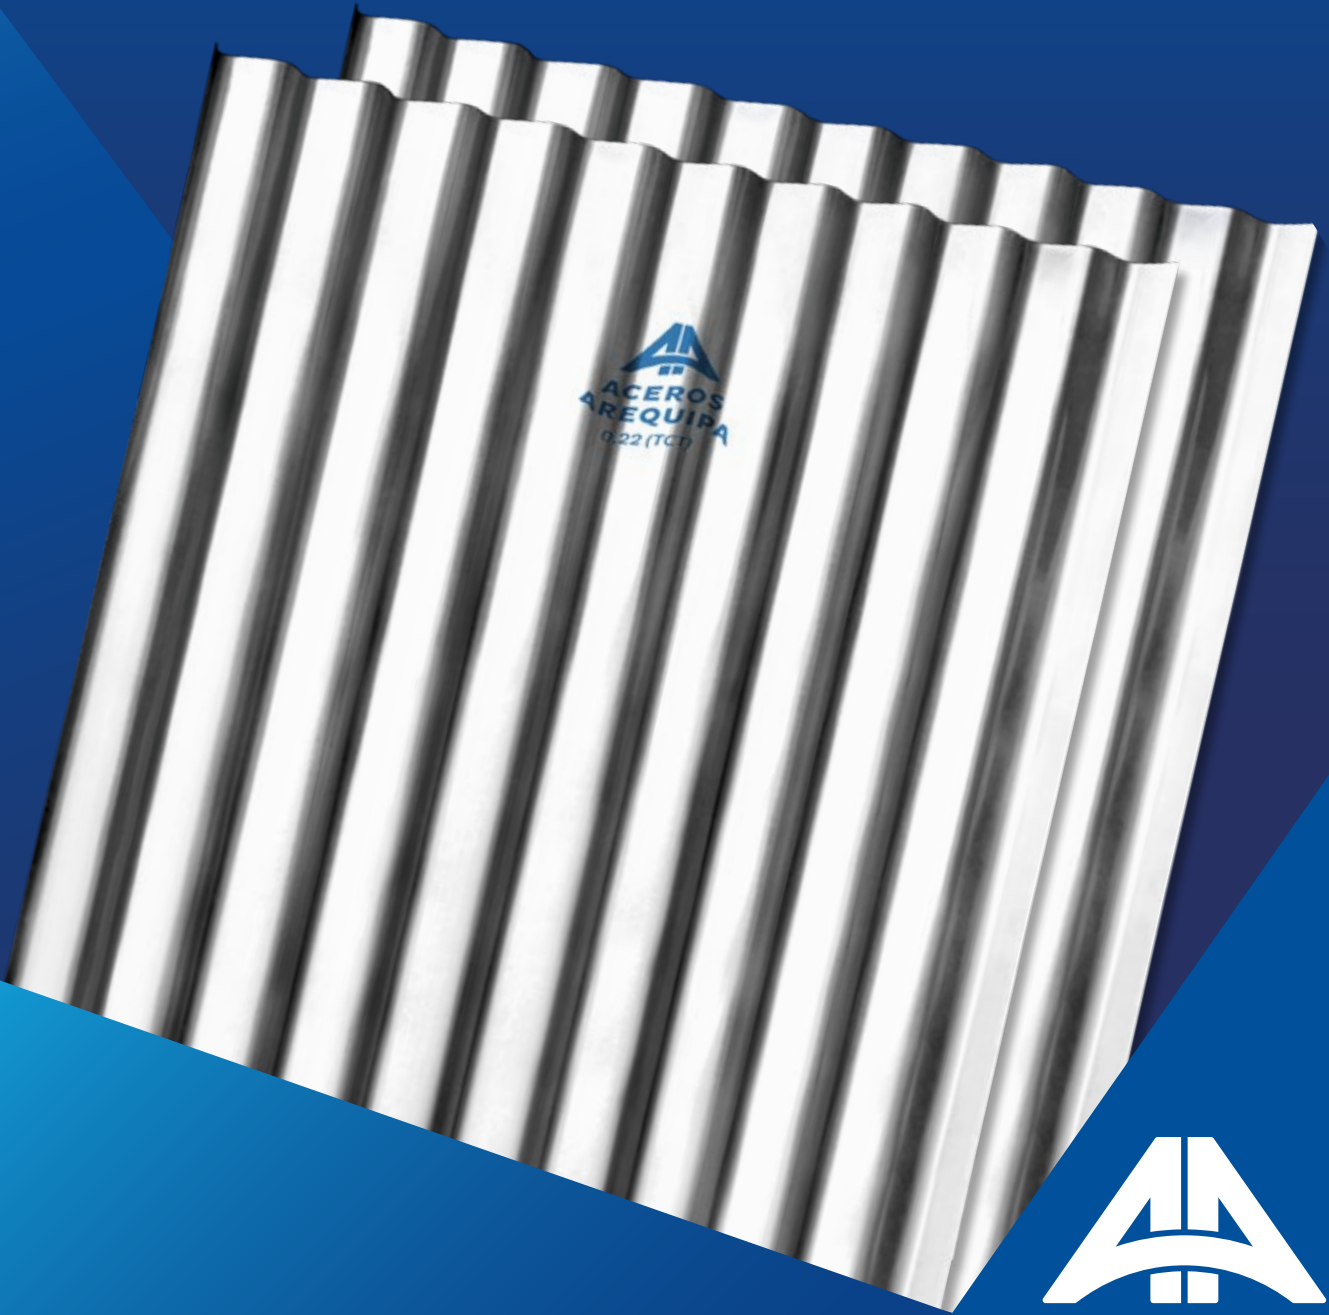

**ACEROS
AREQUIPA**

**LA SEGURIDAD
DE UN FIERRAZO**

*Imágenes referenciales.

Calaminas de Acero

DENOMINACIÓN:

PZO A653.

DESCRIPCIÓN:

Planchas de acero zincadas por inmersión en caliente, acanaladas por deformación en frío por medio de procesos mecánicos.

USOS:

En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.

NORMAS TÉCNICAS:

ASTM A653/A653M Tipo B o JIS G3302 SGCH Modificada, sin restricción del contenido de P y S.

PRESENTACIÓN:

Se suministra en unidades (paquete mínimo de 10 piezas).

DIMENSIONES NOMINALES:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 0.14 x 800 x 1,800 mm | 0.22 x 800 x 1,800 mm |
| 0.14 x 800 x 3,600 mm | 0.22 x 800 x 3,600 mm |
| 0.20 x 800 x 1,800 mm | 0.30 x 800 x 1,800 mm |
| 0.20 x 800 x 3,600 mm | 0.30 x 800 x 3,600 mm |

COMPOSICIÓN QUÍMICA (%):

C : 0.02 – 0.15%

Mn : 0.60% Máx

PROPIEDADES MECÁNICAS:

| CALIDAD | NORMA | LÍMITE DE FLUENCIA MPa (kg/cm ²) | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MPa (kg/cm ²) | ALARGAMIENTO EN 50 mm (%) |
|-----------|---------------------------------|--|---|---------------------------|
| Comercial | ASTM A653/A653M - 15 e 1 Tipo B | 205 - 380 (2,110 – 3,860) | - | 20 mín. |

Valores referenciales

REVESTIMIENTO DE ZINC:

90 g/m² (total en ambas caras)*.

TOLERANCIAS DIMENSIONALES:

Según JIS G3302.

1. Tolerancia en el Espesor (mm).

| ANCHO NOMINAL (mm) | TOLERANCIA (mm) |
|--------------------|-----------------|
| 0.10 - 0.25 | ± 0.04 |

2. Tolerancia en el Ancho (mm) + 7/ - 0

3. Tolerancia en la Longitud (mm) + 15 / - 0

Producto importado.

QCQA01-F205/05/SEP 20 - QCQA01-F205i/05/SEP 20

* Pueden encontrarse variaciones por debajo o por encima de estos valores.



CERTIFICATE N° 57219
CERTIFICATE N° 57220
CERTIFICATE N° 57221

**ACEROS
AREQUIPA**

DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate