

DESCRIPCIÓN

Masilla Gyplac en pasta lista para usar, formulada con resinas e insumos de alta calidad para una excelente adherencia, trabajabilidad y textura fina en paredes interiores.

PRESENTACIONES



Balde de 27 Kg.

Caja de 20 Kg.

Bolsa de 5 Kg.

APLICACIONES



Juntas invisibles interiores en tabiques y cielos rasos con placas de yeso



Reparación de zonas dañadas




Masillado de cabezas de tornillos

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	REFERENCIA
Color		Crema
Densidad	g/cm ³	1.55 - 1.75
Viscosidad a 1 rpm	Cp	1,200,000 - 2,500,000
Viscosidad a 10 rpm	Cp	200,000 - 500,000
Tixotropía	%	>80.0
Fisuras	mm	> 3.2
Lijabilidad	%	98.0

PROCESO DE ACABADO

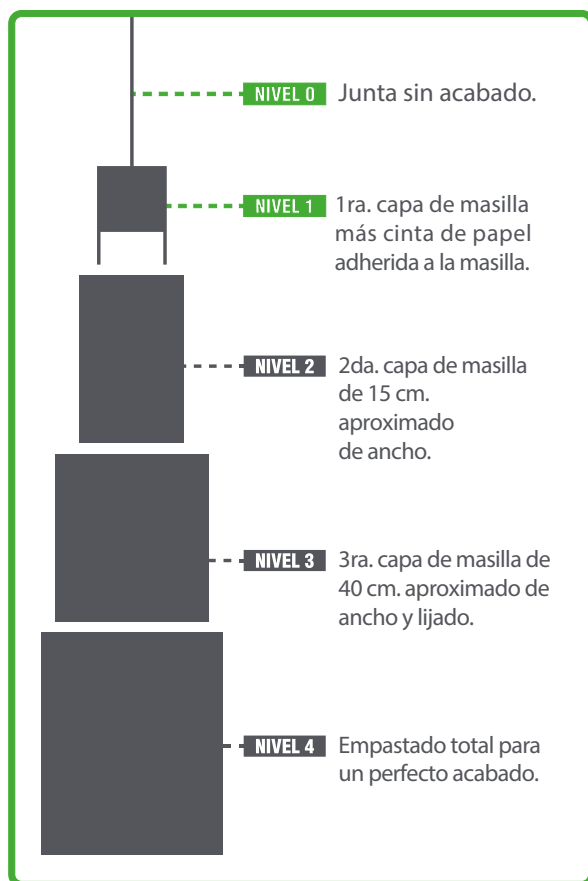

TRATAMIENTO DE JUNTAS INVISIBLES PARA PLACAS DE YESO



VENTAJAS



Fácil de aplicar

Excelente adherencia

Perfecto acabado

Menor riesgo de fisuras

RECOMENDACIONES

1

ALMACENAMIENTO



Siempre cerrado y en posición vertical

2

APILAR MÁXIMO



3 BALDES

3

TEMPERATURA DE ALMACENAJE

> 5 C°
< 35 C°

4

BATIR LIGERAMENTE ANTES DE USAR



5



Limpieza: Prepare la superficie en la cual va aplicar este producto, elimine el polvo y la suciedad. Verifique la correcta instalación de los tornillos (profundidad y distancia de los mismos).

6



USO EXCLUSIVO PARA PAREDES INTERIORES Y CIELOS RASOS

TIEMPO DE SECADO

Entre 8 a 24 horas dependiendo de la temperatura, humedad, ventilación y de la superficie donde se aplica el producto.

PRECAUCIONES



USAR GUANTES



USAR GAFAS



USAR MASCARILLA



NO AGREGUE NI MEZCLE OTROS COMPONENTES
Esto afecta las propiedades del compuesto



NO USAR A LA INTEMPERIE



CADUCIDAD: 8 MESES



USE ESPÁTULA DE 6" & 12"

Usar cinta de papel microperforada

Gyplac



TRATAMIENTO DE JUNTAS INVISIBLES PARA PLACAS DE YESO



etex inspiring ways of living

DISTRIBUIDOR MAVEGSA

Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett / Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate / San Juan de Miraflores