



# aislantek

PANEL DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (38KG/M3)

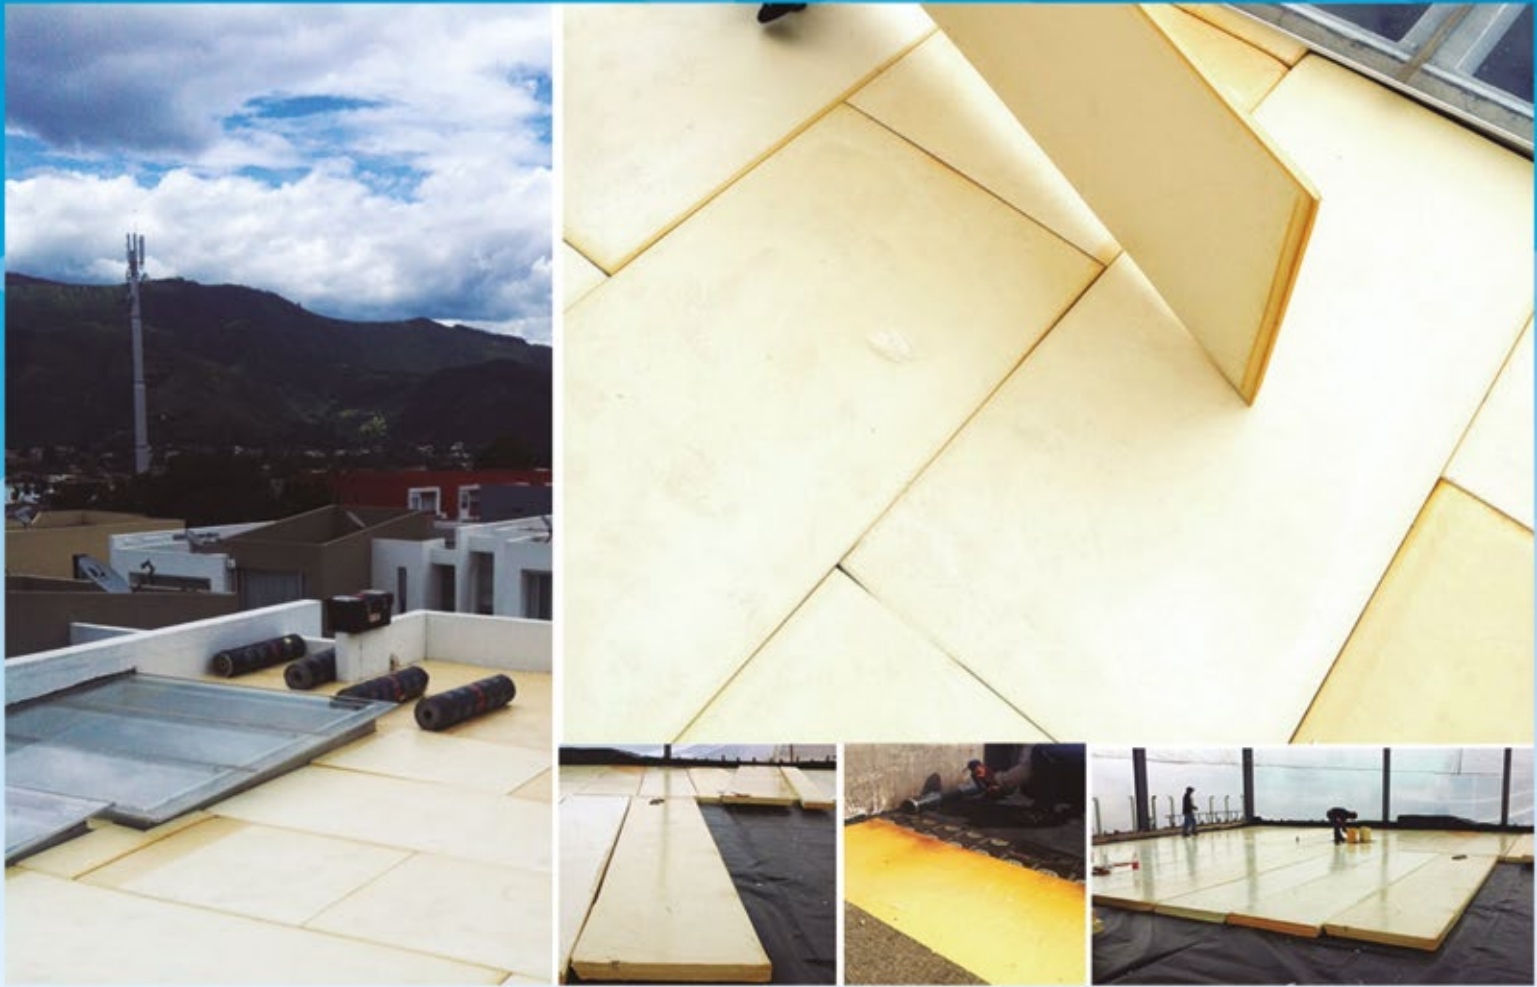

USO: AISLAMIENTO TÉRMICO EN PARED / CUBIERTA / PISO

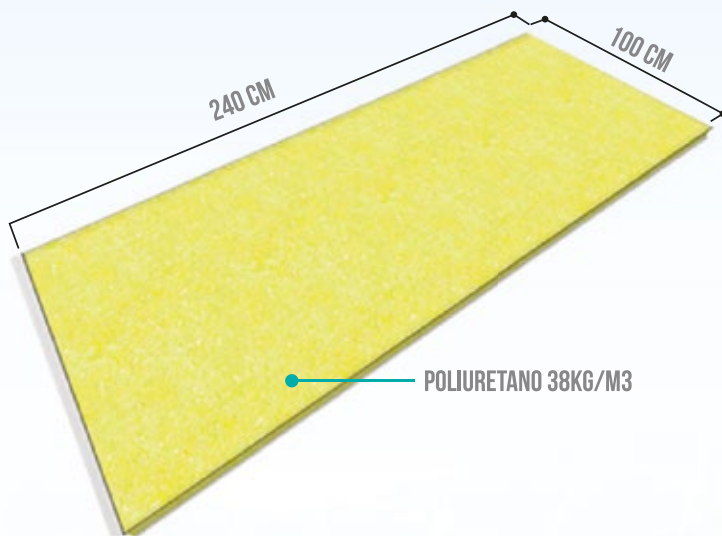

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPELOR	1"	2"
LARGO (CM)	240CM	240CM
ANCHO (CM)	100CM	100CM
PESO (KG)	3,00 KG	6,00 KG
FACTOR K CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/M°C)	0,028	0,028
FACTOR U COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR (W/M2°C)	1,12	0,56

PANELES TERMOACÚSTICOS



UNA MARCA REGISTRADA DE CHOVA DEL ECUADOR S.A.

- Aislamiento térmico compatible con diferentes sistemas de construcción en cubiertas.
- Reducción de desperdicio - Versatilidad de cortes


### CUBIERTA PLANA DE HORMIGÓN - SISTEMA CONVENCIONAL - SISTEMA INVERTIDO

Lámina Asfáltica - **Imperpol**

Lámina Asfáltica - **Super K**

Aislante térmico - **AislanTek**

Losa de hormigón / **fibrocemento**

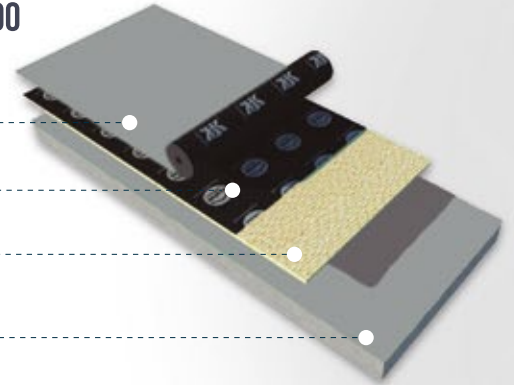

### USOS

- Excelente para cubiertas, pisos, entepiso en edificaciones de tipo residencial o industrial.
- Adaptable para realizar aislamientos térmicos en edificaciones existentes.

### CARACTERÍSTICAS

- Reduce un 30% el consumo de aire acondicionado.
- Excelente comportamiento ante el fuego.
- Sistema de construcción modular y limpio.
- Optimiza el tiempo en montaje de instalación.

### SISTEMAS DE ANCLAJE

#### ESPUMA POLIURETANO

**BASE** Hormigón  
Fibrocemento  
Metálica

#### POLIBREA - CEMENTO ASFALTICO

**BASE** Hormigón

#### MECÁNICO

**BASE** Hormigón  
Fibrocemento  
Metálica

### ALMACENAMIENTO HORIZONTAL



### PANELES TERMOACÚSTICOS



UNA MARCA REGISTRADA DE CHOVA DEL ECUADOR S.A.

**DISTRIBUIDOR MAVEGSA**  
Av. República de Panamá #5255  
Teléfono (01) 512 0960

Email [ventas@mavegsa.com](mailto:ventas@mavegsa.com)  
[www.mavegsa.com](http://www.mavegsa.com)

**Locales:** Surquillo / Barrio Médico / Faucett /  
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /  
San Juan de Miraflores