

# ELEGANTE Y MODERNO

**Cosmos N**



**eternit**  
CONSTRUIAMOS CONFIANZA

CRÉDITOS LEED®

- Energía
- Gestión de residuos
- Porcentaje de contenido reciclado
- Materiales locales
- Baja emisión de material
- Reflexión a la luz
- Rendimiento acústico

Depende de la locación




**Atributos:**

- Alto nivel de absorción y atenuación acústica.
- Acabado microperforada con una ligera textura.
- 100% reciclable.
- Se utiliza con suspensión a la vista o semioculta.

**Aplicaciones:**

- Centros educativos
- Oficinas
- Áreas comunes
- Sala de conferencias
- Auditorios
- Áreas comerciales

Tipo de borde disponible:

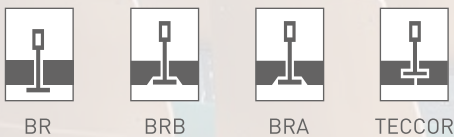

BORDE	DESCRIPCIÓN	SUSPENSIÓN
BR	Borde recto	15/16" o 9/16"
BRB	Borde biselado	15/16"
BRA	Borde biselado angosto	9/16"
TECCOR	Borde semioculto	15/16"

MODULACIÓN 0.61x0.61m / 0.61x1.22m (Otros formatos a requerimiento)

Material	Fibra mineral bio soluble con pintura látex en su superficie
Reacción al fuego	A2-s1,d0 de acuerdo a la norma EN 13501-1 Clase 1 (ASTM E84) Clase A (ASTM E1264)
Espesor	Nominal 15 mm o 20 mm
Reflexión de Luz	Aprox. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Atenuación acústica*	CAC = 31 dB – 49 dB
Absorción acústica	NRC = 0.65
Resistencia a la humedad	Hasta 95% RH
Resistencia al fuego*	Hasta REI 180 min. (EN 13501-2)

\*Depende de la suspensión, fijación y otros factores

