


Fisurado
Fibra mineral

Un panel de fibra mineral no direccional que otorga viabilidad y accesibilidad integrales e instalaciones atractivas.



APLICACIONES


- Escuelas/aulas
- Bibliotecas/ centros de medios
- Grandes tiendas/ venta al por menor
- Oficinas
- Áreas de planta abierta
- Espacios del sector de la salud - NRC alto
- Sala de computadoras - NRC alto
- Otros edificios comerciales/aplicaciones de espacio




CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Patrón fisurado no direccional
- Cortes limpios, lo que permite una instalación más rápida y costos de instalación más bajos
- Los paneles de NRC alto son excelentes para proyectos con presupuestos que requieren una gran absorción de sonido
- Los paneles de NRC alto cumplen con LEED v4 para los requisitos acústicos de las aulas de escuelas.
- Las opciones de Customline proporcionan tres diseños geométricos impresionantes con patrones de fisura pequeños discretos
- El rayado profundo ayuda a ocultar la presencia de la grilla de metal en los productos de Customline
- Humedad alta y resistente al hundimiento
- Algunos productos están disponibles en versiones de clasificación de resistencia al fuego (Protectone)
- Declaración ambiental de producto (EPD) disponible para este producto
- Declaración de producto saludable (HPD) disponible para este producto
- Disponibles en 6 colores estándar para números de artículos HHF-154, HHF-157, HHF-197, FFCL-224
- El NRC alto tiene un contenido biótico del 98 % certificado por USDA

OPCIONES DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN

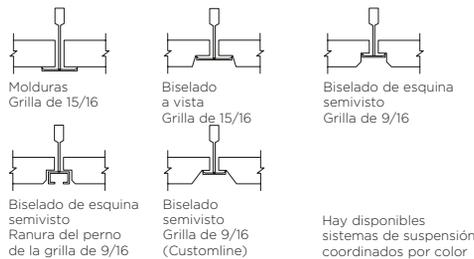

OPCIONES DE RAYADO DE CUSTOMLINE



LEED®	
CONTENIDO RECICLADO	
PROTECTONE® CLASE A	33-70 % 44 %
<input type="checkbox"/>	EA: Rendimiento de energía optimizado
<input type="checkbox"/>	EA: rendimiento de energía mínimo requerido
<input type="checkbox"/>	EQ: iluminación interior
<input checked="" type="checkbox"/>	MR: reducción de fuente de sustancias PBT (sector de la salud)
<input checked="" type="checkbox"/>	EQ: rendimiento acústico
<input checked="" type="checkbox"/>	EQ: rendimiento acústico mínimo requerido (escuelas) <i>Aplica solo a NRC alto</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	EQ: materiales de baja emisión
<input checked="" type="checkbox"/>	EQ: luz natural
<input checked="" type="checkbox"/>	MR: ingredientes de los materiales (HPD)
<input checked="" type="checkbox"/>	MR: fuente de materias primas
<input checked="" type="checkbox"/>	MR: Declaración ambiental de producto (EPD)
<input checked="" type="checkbox"/>	MR: Plan de gestión de residuos de construcción y demolición



EPD disponible



HPD disponible



Contenido reciclado



Solo de NRC alto



Fisurado
Fibra mineral

Todos los productos de esta línea poseen los siguientes atributos:



FINO FISURADO	Formato	Medidas (in)	NRC (Clasificado por UL)	CAC (Clasificado por UL)	Contenido reciclado	Clasificación de resistencia al fuego de UL	LR	Piezas/ caja	Pie cuadrado/ caja	Lb/ caja	Cajas/ pallet
MOLDURAS											
 NRC 55 HHF-197	Paneles	24 x 48 x 5/8	0.55	35	33 %	—	0.84	8	64	45	20
A VISTA											
 NRC 55 HHF-154	Paneles	24 x 24 x 5/8	0.55	33	33 %	—	0.84	16	64	45	20

* Protectone®: un cielorraso resistente al fuego cuando se utiliza en ensamblajes de UL aplicables. El producto de Protectone está indicado por un "SI" en la columna "Clasificación de resistencia al fuego de UL".

DATOS FÍSICOS

MATERIAL

Fibra mineral

CLASIFICACIÓN ASTM E1264

Tipo III, Forma 2, Patrón C D (estándar y NRC alto)

Tipo IV, Forma 2, Patrón C D K (Customline)

CLASE DE FUEGO (ASTM E1264)

Son todos clase A según ASTM E84 y CAN S102

Propagación de llama: 25 o menos

Emisión de humo: 50 o menos

Emisiones de COV

Certificación independiente que cumple con el método estándar/CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California versión 1.1, 2010.

RESISTENTE AL MOHO

Se incluye el tratamiento de BioShield para añadir resistencia al moho.

CONSIDERACIONES DE LA INSTALACIÓN

No se deben mezclar fechas de fabricación en un solo cielorraso.

MANTENIMIENTO

Limpie con un paño suave o pase una aspiradora con cepillo.

GARANTÍA

La garantía limitada 104/90 de 10 años aumenta a 15 años cuando se instala con los sistemas de suspensión de CertainTeed. La información completa de la garantía se puede encontrar en certainteed.com/ceilings.



DISTRIBUIDOR MAVEGSA

Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett / Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate