KNAUF CEILING Solutions

AMF THERMATEX®
Feinstratos Micro

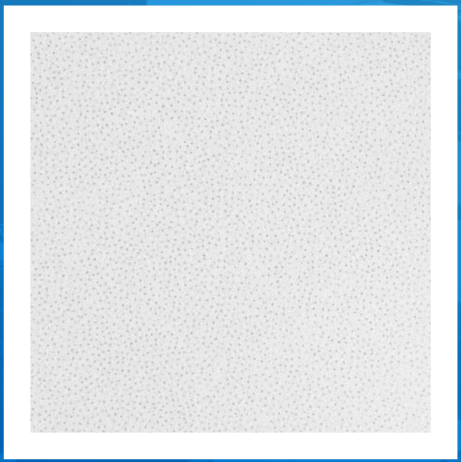

- AMF THERMATEX® Feinstratos Micro es una placa de fibra mineral biosoluble para cielos rasos modulares, con superficie texturizada y micro perforada, y es indicada para áreas que requieran una buena absorción acústica.
- Buena absorción acústica (0,60 α_w)
  Atenuación de sonido de buena a alta (34-38 dB)
- Buena reflexión lumínica (85%)
- Ideal para locales comerciales, oficinas y salas de reuniones, salas de instalaciones o áreas de producción

ISO 9001 ISO 14001

AMF

AMF THERMATEX® FEINSTRATOS MICRO

KNAUF CEILING Solutions

Detalles de borde Consulte sobre otros tipos de bordes	Board 	Tegular 24 	Tegular 15 	Finesse 	SL2 	K2C2 
Espesor (mm)	15, 19	15, 19	15	19	19	15
Dimensiones (mm) Consulte sobre otros formatos	600 x 600 1200 x 600 610 x 610 1220 x 610 1800 x 300	600 x 600 1200 x 600 610 x 610 1220 x 610 1800 x 300	600 x 600 1200 x 600 610 x 610 1220 x 610 1800 x 300	600 x 600 1200 x 600 610 x 610 1220 x 610 1800 x 300	1800 x 300	2000 x 312,5 2500 x 312,5
Sistema	Visible, desmontable - Sistema C			Oculto, desmontable - Sistema A.2 / A.3	Semioculto plank, desmontable - Sistema I.3 Semioculto plank - Bandraster, desmontable - Sistema I.2 Semioculto plank - Pasillos, desmontable - Sistema F.2	Semioculto plank, no desmontable - Sistema I.3 Semioculto plank - Bandraster, no desmontable - Sistema I.1 Semioculto plank - Pasillos, no desmontable - Sistema F.1
Peso	3.9 - 5.0 kg / m²					
Color	Blanco					

Absorción de sonido

EN ISO 354

α_w = **0.60** según EN ISO 11654 - **Clase C**

Frecuencia *f* (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0.50	0.50	0.55	0.70	0.65	0.50

NRC = **0.60** según ASTM C 423

Atenuación de sonido

EN ISO 10848-2

$D_{n,f,w}$ = **34 dB** Board, Tegular 24, Tegular 15, K2C2 (15mm) según EN ISO 717-1

$D_{n,f,w}$ = **38 dB** Board, Tegular 24, Finesse, SL2 (19mm) según EN ISO 717-1

CAC = **35 dB** (15mm) CAC = **38 dB** (19mm) según ASTM E 413-10

Aislamiento acústico

EN ISO 10140-2

R_w = **21 dB** según EN ISO 717-1

Reacción al fuego

Euroclass **A2-s1, d0** según EN 13501-1 RUS **KM1 (G1, V1, D1, T1)** según 123-FZ

Class A según ASTM E 84

Reflexión lumínica

85%

Conductividad térmica

λ = **0.060 W/mk** según EN 12667

Resistencia a la humedad

RH 95%

Calidad del aire interior

A+ E1 IACG

Tipo de limpieza

Sustentabilidad

37-43%

Consultar disponibilidad del producto en su región. Sólo para uso interno. Preste atención a las restricciones de uso y al límite de resistencia a la humedad relativa del aire. Para más información y avisos legales, visite nuestro sitio web.

11 / 2021

AMF

DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett / Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate / San Juan de Miraflores