


QUIADSA®



CS-33

**SELLADOR DE
TRANSPARENTE
(POLICARBONATO)**

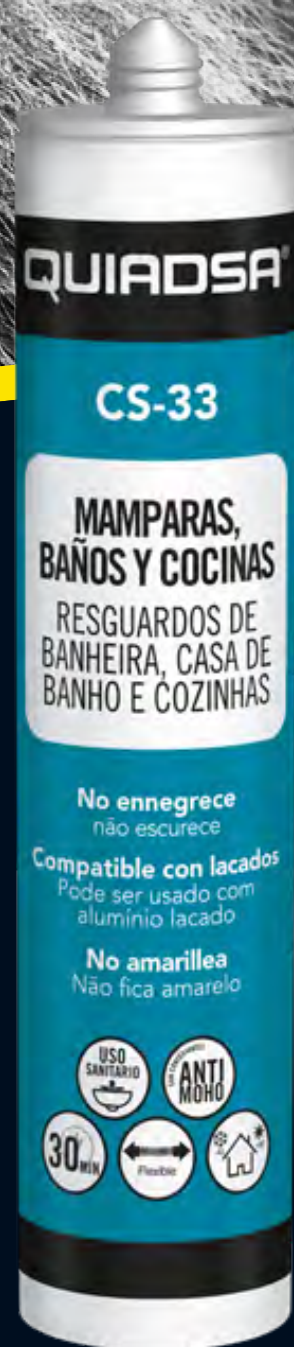

DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas1@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores / Lurín / SJL / Chorrillos

HOJA TÉCNICA

SELLADOR CS-33 TRANSPARENTE

Sellador elástico de silicona neutra, fácil de aplicar y resistente a la humedad.
Con protección anti moho para mayor durabilidad en techos de policarbonato, PVC
baños, cocinas y zonas húmedas.

PROPIEDADES

Temperatura de aplicación +5 °C a +40 °C
Resistencia a la temperatura -40 °C a +150 °C
Resistencia al envejecimiento
Resistencia a la intemperie
Elevada resistencia a la radiación UV
Con conservantes antimoho
No ennegrece
No amarillea
Interior/Exterior
No descuelga
Elasticidad permanente
No pintable

NORMAS / ENSAYOS / CERTIFICADO

Marcado CE :

- EN 15651 -1 F EXT -INT
- EN 15651 -2 G CF
- EN 15651 -3 S

APLICACIONES

Especial sellado en techos de policarbonato, PVC, UPVC y mamparas (no daña el aluminio)
Formulado para un sellado óptimo de sanitarios, lavaderos, bañeras, platos de ducha, cocinas, fregaderos, encimeras.
Sellado de una amplia gama de materiales porosos y no porosos empleados en construcción (aluminio lacado y anodizado, vidrio, metal, PVC, hormigón, ladrillo, cemento, madera, materiales cerámicos, carpintería de P.V.C. y cuarzos aglomerados).
Sellados de juntas de dilatación

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Cartucho de 280 mL (12uds)
Caducidad	18 meses
Colores	Transparente
Almacenamiento	Conservar en un lugar fresco y seco entre +5°C a +35°C

MODO DE EMPLEO

Todas las superficies que contacten tienen que estar limpias y secas, libres de suciedad, grasas, polvo. Para una buena adhesión se debe tener en cuenta:

Sellado :

Aplicar mediante una pistola, neumática o manual, formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A continuación, alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa

Dimensión de la junta

La junta debe ser diseñada según la capacidad de movimiento del sellador. En general, la junta debe tener un espesor comprendido entre 5 -25 mm. La relación entre anchura y profundidad dependerá del ancho de la junta.

En general, para juntas de más de 10mm, la relación entre anchura y la profundidad debe ser aproximadamente 2:1 respectivamente.

Para juntas de menor tamaño, la relación debe ser aproximadamente 1:1.

Ancho (mm)	10	15	20	25
Profundidad (mm)	8	8	10	12
Rendimiento (m)	3,75	2,5	1,5	1

RENDIMIENTO SELLADOR

L= 280/ (axp)

L: longitud del sellado en m

a: ancho de la junta en mm

p: profundidad de la junta en mm

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Método	Unidades	Valores
Dureza	DIN 53505	Shore A %	20
Deformación permanente			25
Formación de piel	(25 °C/60%HRA)	Minutos	10 ± 2
Tiempo de reticulación	(3mm/25 °C/60% HRA)	Horas	24
Resistencia a la tracción	ISO 37	N/mm ²	0,66 ± 0, 2
Elongación a la rotura	ISO 37	%	460
Densidad		g/m L	0,98
Consistencia			Pasta tixotrópica
Módulo 100%	ISO 37	N/mm ²	0,26

ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre:
Los materiales más comunes empleados en la construcción.

No recomendamos su uso para sellados estructurales de acristalamiento, ni acuarios, ni montaje de espejos, ni contacto directo con los alimentos.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pistola aplicadora de tubo

LIMPIEZA

Las superficies, donde se aplica el sellante, deben estar secas y limpias de grasa, polvo, etc. Para su limpieza se recomienda utilizar alcohol, MEK u otro tipo de disolvente (se recomienda probar la compatibilidad del disolvente con la superficie a limpiar). No deben utilizarse jabones, detergentes u otros tratamientos acuosos.

El sellador en fresco se elimina con disolventes orgánicos.

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar la hoja de seguridad del producto para más información acerca de la manipulación y almacenamiento seguros.

NOTA

La información, contenida en este documento y el asesoramiento recibido por parte de Quiadsa, tanto de forma verbal como escrita, está basada en nuestra experiencia y en el conocimiento actual de nuestra gama de productos (usados y almacenados de forma correcta y dentro de su vida útil) debe ser considerada una colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda la responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar, previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo del producto, que es adecuado para su fin. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de nuestros productos conforme a nuestros estándares de calidad. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos.

I