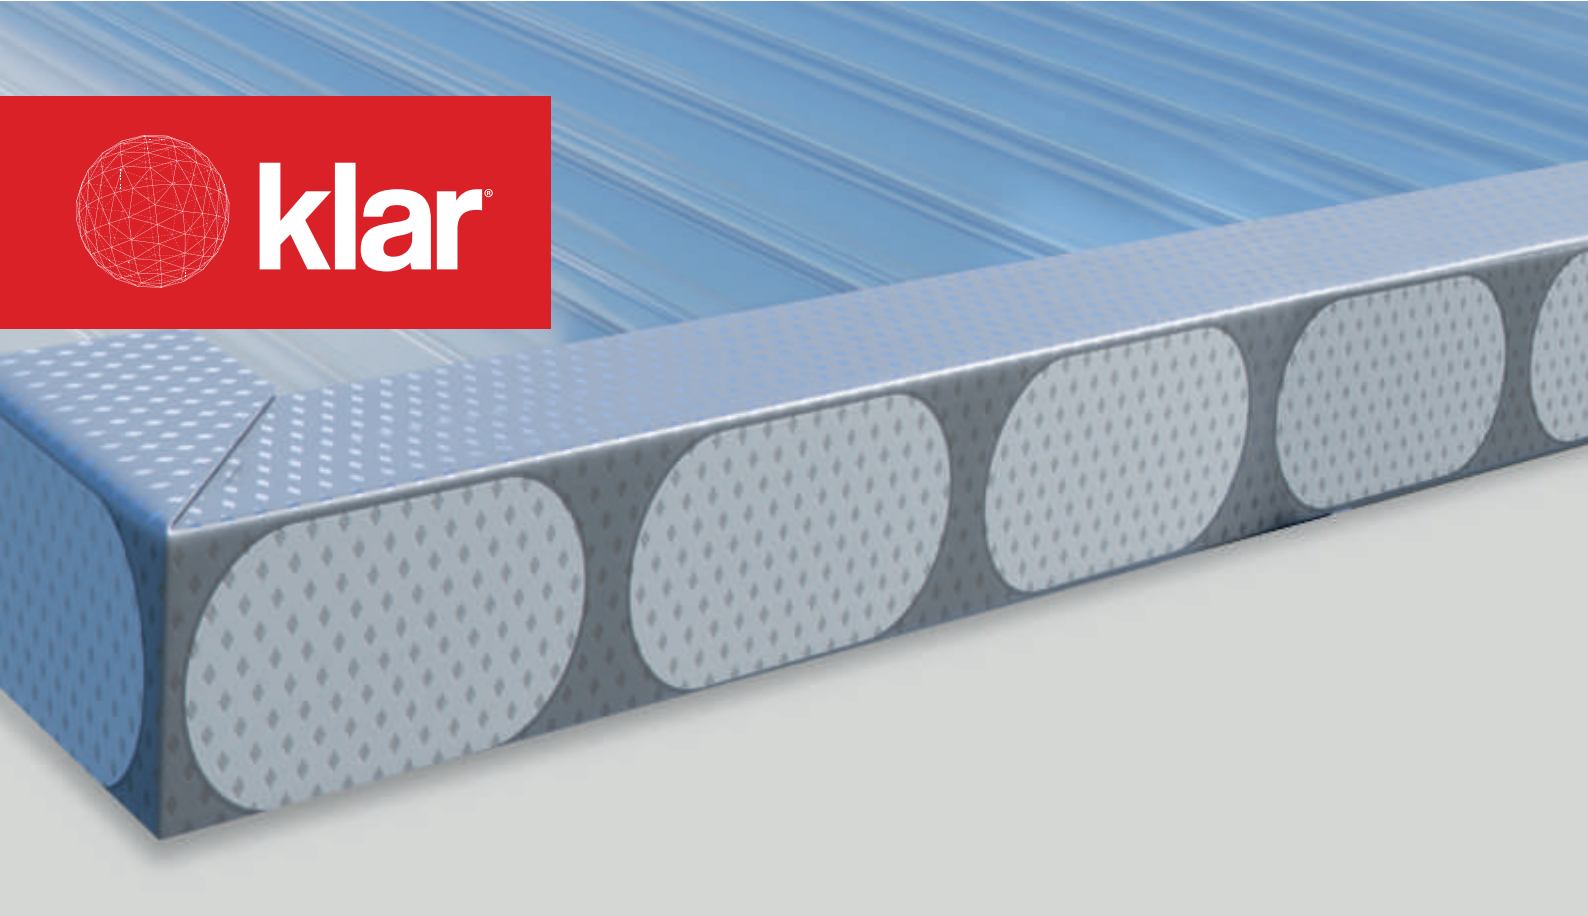

CINTA MICROPERFORADA KLAR

FICHA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La cinta microperforada Klar puede ser utilizada en la conservación del interior de láminas de Policarbonato Alveolar. Proporciona un drenaje máximo, al mismo tiempo que mantiene fuera el polvo y los insectos y agentes contaminantes. Está fabricada con un soporte de filtro de poliéster. Ha sido sometida a un tratamiento de múltiples pasadas y modificado para asegurar el tamaño de los poros, con fungicida de larga duración y buenas propiedades de drenaje. Aunque el soporte es de alta resistencia, no tiene problemas para adaptarse a la expansión y contracción de las láminas de Policarbonato Alveolar.
La cinta microperforada Klar también se ajusta bien a los contornos irregulares de la lámina. El adhesivo acrílico duradero y de alto rendimiento resiste la humedad, el calor, el frío y la mayoría de los productos químicos.

DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas1@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: *Surquillo / Barrio Médico / Faucett / Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate / San Juan de Miraflores / Lurín*

2. USOS

Para lograr un buen sellado, las superficies de las láminas de Policarbonato Alveolar deben estar libres de polvo, humedad y grasa. El respaldo de papel no debe retirarse hasta justo antes de la aplicación de la cinta.

3. RECOMENDACIONES

No se recomienda su uso en áreas altamente contaminadas donde las partículas de polvo sean <25 micras, por ejemplo, humos de carbono causados por corte con llama, soldadura, rectificado o motores diésel.

4. PROPIEDADES

Propiedades	Unidad	Cinta Midroperforada
Espesor	mm	25
Largo	m	11
Color		Gris

5. ALMACENAMIENTO

Se deben almacenar entre 15°C y 23°C a un 50% de humedad relativa.