

# Masilla MULTY REY

## Descripción:

MULTY REY es una masilla recomendada para el tratamiento de juntas de paneles de yeso-cartón, tiene un tiempo de fraguado controlado Ideal para diversas aplicaciones interiores. Este producto está formulado para pegar la cinta de papel, rellenar grietas, retape de clavos o tornillos y dar un acabado final sobre aplicaciones interiores de paneles de yeso. Incluyendo esquineros y rebordes. Es un producto de gran adherencia que permite enlucir los paneles de yeso-cartón y puede reemplazar la pasta muro sin la necesidad de un puente adherente.

MULTY REY se desempeña de manera especial cuando se agrega agua en las proporciones indicadas, se obtiene una pasta de consistencia uniforme y de una trabajabilidad Inmejorable. MULTY REY es de baja densidad para una aplicación y manejo suave, así como un fácil lijado. Se recomienda ampliamente aplicar una capa de un sellador si se llega a usar en áreas exteriores cubiertas. Cumple y excede la norma ASTM C475.

## Recomendaciones de usos:

- Tratamiento de juntas de paneles de yeso-cartón.
- Reparación superficial de paneles de yeso-cartón.
- Recubrimiento de esquineros y rebordes.
- Retape de clavos, tornillos y sujetadores.
- Reparación y preparación de muros para pintura.

## Ventajas:

- Fácil aplicación en el encintado.
- Adherencia garantizada.
- Gran rendimiento.
- Consistencia Ideal para el acabado y relleno de grietas en muros.
- Fraguado controlado.
- Acabado más liso y rápido.
- Puede ser aplicado en presencia de alta humedad ambiental.



## Propiedades:

Características	Unidad	Valores
Rango de fragüe	minutos	70 - 100
Adherencia	%	100% en cualquier condición ambiental (+10° C y hasta 100% HR)
Baja densidad	-	Hasta un 10% más ligero que un compuesto regular
Lijado	-	Fácil
Encogimiento	-	Sin presencia
Agrietamiento	-	Sin presencia

## Mezclado:


Use agua y equipo limpio. Mezcle una bolsa de 25 kg de MULTY REY con 16 litros de agua usando herramienta manual o mecánica. Mezcle el polvo en el agua hasta que se humedezca completamente. El mezclado inicial debe ser ligeramente más espeso que la consistencia deseada. Mezcle hasta suavizar. Permita que la mezcla inicial se humedezca por algunos minutos. Re-mezcle por un minuto adicional agregando agua hasta alcanzar la consistencia deseada. No se mezcle con otros productos en pasta o polvo.

El tiempo de fraguado puede variar en cierta forma debido a una diferente agitación manual o mecánica aplicada.

Una vez mezclado con agua, el tiempo de fraguado no puede ser alterado con mayor hidratación. El compuesto se aplica después de un corto periodo de humectación y re-mezclado. Capas de relleno y acabado pueden ser aplicadas cuando la capa previa de compuesto está dura pero aún húmeda. Retire el polvo, aceite, grasa y eflorescencia de la superficie antes de la aplicación.

## Aplicación:

Debe asegurarse que la temperatura mínima de la superficie, el agua y el aire estén por encima de 10° C hasta que esté completamente seco. Aplique una capa adecuada para nivelar la superficie, alise antes de que el fraguado comience. Espere hasta que la aplicación anterior haya endurecido, no necesariamente secado, antes de aplicar una nueva capa. Limpie la herramienta y contenedores después de usarse y antes de que el material endurezca.

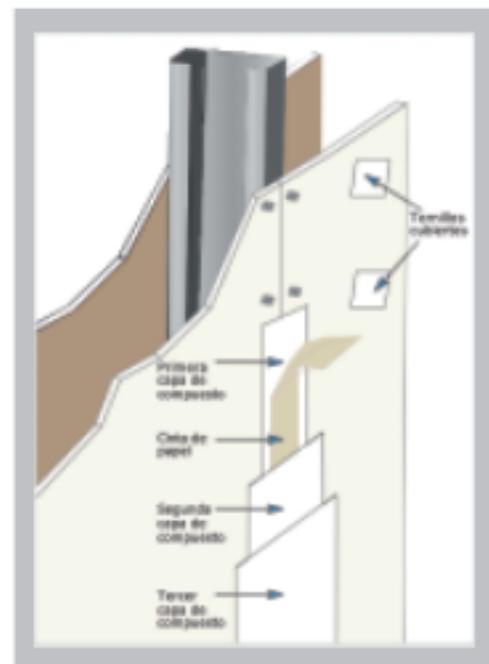

## Información y características:

Ingrediente Activo: Sulfato de Calcio (Hemihidrato).

Empaque: Saco de 25 kg.

Mezclado: 16 litros aproximadamente por saco de 25 kg.

Cobertura: 50 m2/saco.

Estándares: Cumple con ASTM C-475.

Almacenamiento: Cierre y ajuste las bolsas abiertas almacenando el producto bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.

Vida de Anaquel: 6 meses bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

## Precauciones:

Al mezclarse con agua este material endurece. No intente moldear alguna parte del cuerpo. Evite polvo lijando en húmedo. Use mascarilla y lentes de seguridad. El polvo creado al lijar o mezclar puede causar irritación de ojos, nariz o garganta. Si ocurre contacto visual enjuague completamente con agua por 15 minutos hasta remover las partículas. Si la irritación persiste, contacte a un médico. No ingiera el producto. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



Panel Rey México, S. A. Mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información de este documento sin previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con el producto, por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia; se deben de enviar en un periodo no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del periodo de garantía del producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S. A. se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones o con el uso intencionado, así como la aplicación del producto posterior a la fecha de caducidad.

### DISTRIBUIDOR MAVEGSA

Av. República de Panamá #5255  
Teléfono (01) 512 0960

Email [ventas@mavegsa.com](mailto:ventas@mavegsa.com)  
[www.mavegsa.com](http://www.mavegsa.com)

**Locales:** Surquillo / Barrio Médico / Faucett /  
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /  
San Juan de Miraflores / Lurín