


QUIADSA®



SELLADOR DE POLIURETANO QUIADSA MS PM-30 PINTABLE BLANCO



Cartucho

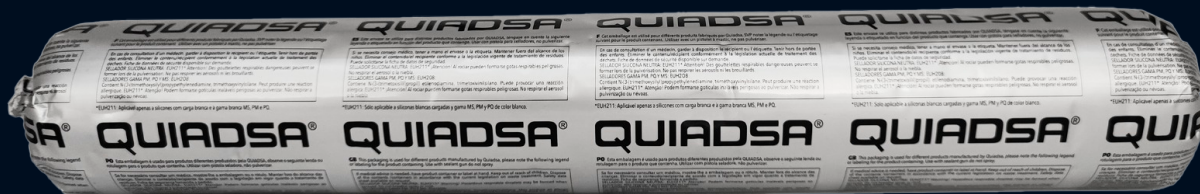

Manga

DISTRIBUIDOR MAVEGSA
Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas1@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores / Lurín / Canto Grande SJL

SELLADOR DE POLIURETANO QUIADSA MS PM-30 PINTABLE BLANCO

DESCRIPCIÓN

Sellador y adhesivo de tecnología MS con alta resistencia a temperatura, humedad y agua.


PROPIEDADES

- ✓ Temperatura de aplicación +5°C a +40 °C
- ✓ Resistencia a la temperatura -40°C a + 90 °C
- ✓ Alta calidad
- ✓ Resistencia al envejecimiento
- ✓ Resistencia a la intemperie
- ✓ Elevada resistencia a la radiación UV
- ✓ Bajo olor
- ✓ No merma
- ✓ No amarillea
- ✓ Interior/Exterior
- ✓ Elasticidad permanente
- ✓ Pintable

APLICACIONES

- Sellado de juntas en construcción.
- Sellado de conductos de ventilación y aire acondicionado o frigoríficas.
- Sellado de elementos prefabricados, marco/obra, carpintería metálica.
- Pegados de planchas galvanizadas, metales férricos o no férricos, elementos de caravanas o camiones

SELLADO DE JUNTAS DILATACIÓN, SUPERFICIES HÚMEDAS, GRIETAS, FISURAS, SELLADO DE MOLDURAS, MARCOS, ES PINTABLE, SELLADO EN CONDUCTOS DE VENTILACIÓN, CARPINTERÍA METÁLICA, APLICACIONES EN SUPERFICIES POROSAS Y NO POROSAS, ETC.

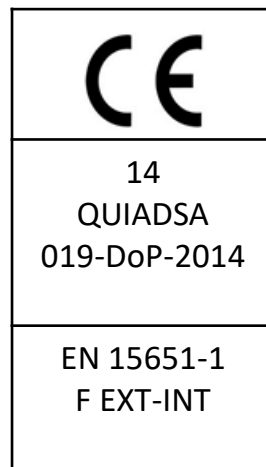

COLOR Blanco

Envases	Capacidad	Presentación	Caducidad
Cartuchos	280 ml	12 uds	18 meses
Manga	600 ml	12 uds	18 meses

MATERIALES

PLACAS FIBROCEMENTO, CANALETA DE PVC, PLACAS DE YESO, MADERA LACADA, LADRILLO, CEMENTO, CERÁMICO, METALES, MADERA, PLÁSTICO, ALUMINIO, ETC.



DISTRIBUIDOR MAVEGSA

Av. República de Panamá #5255
Teléfono (01) 512 0960

Email ventas1@mavegsa.com
www.mavegsa.com

Locales: Surquillo / Barrio Médico / Faucett /
Villa María del Triunfo / Los Olivos / Ate /
San Juan de Miraflores / Lurín / Canto Grande SJL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

En la forma de suministro:

Características	Método	Unidades	Valores
Densidad		g/ml	1,29
Consistencia			Pasta tixotrópica
Sólidos	2 horas a 120°C	%	98
Formación de piel		min	40

Producto curado:

Características	Método	Unidades	Valores
Módulo 100%	DIN 53504	N/mm2	0,66
Carga a la rotura	DIN 53504	N/ mm2	1,84
Elongación a la rotura	DIN 53504	%	400
Dureza	DIN 53505	Shore A	30

ACCESORIOS RECOMENDADOS

Pistola P 1441



ADHESIÓN

Excelente adhesión sobre:

Hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales como aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc., la mayoría de plásticos termoplásticos

(excepto polietileno o PTFE) o termoendurecibles.

Buena adhesión sobre superficies húmedas.

RESISTENCIA QUIMICA

Resiste a agua, disolventes alifáticos, ácidos inorgánicos diluidos y álcalis, aceites y grasas.

Mala resistencia a disolventes aromáticos, a ácidos concentrados y a hidrocarburos clorurados

LIMPIEZA

Limpiar con el producto BRIK-CEN S 890, cuando el producto esté sin endurecer.

Una vez endurecido la limpieza es de forma mecánica.

RENDIMIENTO ADHESIVO

APROXIMADAMENTE 12 METROS, APLICACIÓN EN CORDONES DE 5 mm DE DIAMETRO

RENDIMIENTO SELLADOR (mm)

	6	8	10
	6	5	10
RENDIMIENTO	7.78	4.38	2.80

PEGADO: APLICA SOBRE UNA DE LAS SUPERFICIES A UNIR FORMANDO CORDONES SEGÚN LA DIMENSIONES DE LAS PIEZAS.

RENDIMIENTO SELLADOR

Ancho (mm)	6	8	10	12
Profundidad (mm)	6	8	10	10
Rendimiento (m)	7.78	4.38	2.80	2.33

Pegado: : aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones según las dimensiones de las piezas.

CALCULO DE RENDIMIENTO

A = Ancho de Bruña

$$L = 280 / (A \times P)$$



P = Profundidad
Espesor de placa

L: Longitud del sellado en m

A: Ancho de la junta en mm

P: Profundidad de la junta en mm

RENDIMIENTO SELLADOR

$$L = 280 / (a \times p)$$

L: longitud del sellado en m

a: ancho de la junta en mm

p: profundidad de la junta en mm

RENDIMIENTO ADHESIVO

Aproximadamente 12 metros , aplicación en cordones de 5 mm de diametro.

MODO DE EMPLEO

Las superficies sobre las que se apliquen deben ser firmes y estar completamente limpias. Puede aplicarse sobre superficies húmedas.

El sellador/adhesivo se puede pintar, el momento más idóneo para el pintado es inmediatamente después de la formación de piel del mismo, aproximadamente 40 minutos después de haber sido aplicado.

Se puede usar en proximidad a cabinas de pintado.

Debido a la gran variedad de pinturas presentes en el mercado, recomendamos testar la compatibilidad de la misma con el sellador/adhesivo.

Sellado: aplicar mediante una pistola ,neumática o manual, formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A continuación alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa

Dimensión de la junta

La junta debe ser diseñada según la capacidad de movimiento del sellador. En general, la junta debe tener un espesor comprendido entre 5-25 mm.

La relación entre anchura y profundidad dependerá del ancho de la junta.

En general, para juntas de más de 10mm, la relación entre anchura y la profundidad debe ser aproximadamente 2:1 respectivamente.

Para juntas de menor tamaño, la relación debe ser aproximadamente 1:1.

Ancho (mm)	10	15	20	25
Profundidad (mm)	8	8	10	12
Rendimiento (m)	3,75	2,5	1,5	1

Pegado: : aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones según las dimensiones de las piezas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Ficha de seguridad a disposición del cliente.

Nota

La información, contenida en este documento y el asesoramiento recibido por parte de Quiadsa ,tanto de forma verbal como escrita, está basada en nuestra experiencia y en el conocimiento actual de nuestra gama de productos (usados y almacenados de forma correcta y dentro de su vida útil) debe ser considerada una colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda la responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar, previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo del producto, que es adecuado. para su fin. Nuestra garantía se limita exclusivamente a asegurar la calidad de nuestros productos conforme a nuestros estándares de calidad. Quiadsa se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos .