




CertainTeed SERENE PLUS

CIELOS RASOS ACÚSTICOS

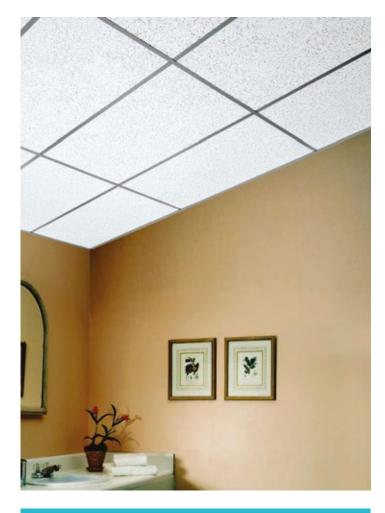

Datos Técnicos

Material	Panel de fibra mineral moldeado al húmedo	
	10 YR 104/90	
Clase de Material	Tipo III, forma 2, patrón C, D* (ASTM E 1264)	
Espesor	15.9 mm (aprox.)	
Color	Blanco	
Reflexión luz	83% (aprox.)	
Atenuación Acústica	35 dB	
Absorción Acústica	NRC: 0.60	
Resistencia a la humedad	90% RH	
Propagación de llamas	Clase A (ASTM E84)**	
Contenido Reciclado	30%	
Modulación/Presentación	0.61x1.22m / caja por 08 piezas	
Peso	4,5 kg/m2 (aprox.)	

^{*} Panel de colocación por gravedad de fieltro húmedo, fisurado y perforados no direccionales.
** Cero o baja propagación de llama; cero o poca emisión de humo.


Soluciones especializadas en cielo rasos donde el diseño va de la mano con las necesidades de tu proyecto.

Características y beneficios:

- 100% patrón fisurado irregular.
- Acabado reflectivo blanco brillante asegura una apariencia atractiva.
- No contiene formaldehido.
- Mejor absorción acústica que productos comparables.

Aplicaciones:

- Oficinas.
- Locales Comerciales.
- · Almacenes.
- Áreas comunes.



Tipo de Borde disponible:



BR

BORDE	DESCRIPCIÓN	SUSPENSIÓN
BR	Borde recto	9/16" ó 15/16



