



## Super K 3000 Anti-raíz

Lámina de asfalto modificado con polímeros SBS, con armadura de poliéster, polietileno termofusible en las caras superior e inferior y aditivo inhibidor de crecimiento de raíces (4 Kg/m<sup>2</sup>)

Nombre Comercial: Super K 3000 Anti-raíz

Designación: LBM-SBS-40/FP

Descripción: Lámina asfáltica impermeabilizante con aditivo inhibidor de crecimiento de raíces.

Tipo de Sujeción: Termoadherible

Uso Principal: Impermeabilización cubiertas ajardinadas

Normas técnicas de referencia:

- Ecuatoriana NTE-INEN 2063
- Europea UNE-EN 13707
- Americana ASTM D6164-05e1 Tipo I Grado S
- Norma Española UNE 104401



(4 Kg/m<sup>2</sup>)

### DESCRIPCIÓN

Son láminas prefabricadas, a base de asfaltos modificados con polímeros elastoméricos tipo SBS, cargas minerales y aditivado con Preventol® B2 ( Bayer®/Lanxess®) que impide el crecimiento de raíces en contacto con la membrana, sin afectar la capa vegetal. Reforzado con una armadura central de poliéster (geotextil) 120 gr/m<sup>2</sup>, homogénea y sin uniones. Contiene en las caras superior e inferior polietileno antiadherente y termofusible para la aplicación con soplete a gas, requiere protección ante la exposición de radiación ultravioleta del sol.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para impermeabilizar cubiertas ajardinadas y jardineras.
- Impermeabilización de muros y cimientos en contacto con vegetación, túneles bajo parques y parqueaderos subterráneos sobre los cuales se coloque una capa vegetal.

### CUALIDADES

- Son completamente impermeables.
- El aditivo Preventol® B2 de Bayer®/Lanxess®, otorga al compuesto la naturaleza de barrera química a la propagación de raíces, homogénea incluso en los puntos de unión.
- Por tener una armadura de poliéster resiste al desgarro y soporta esfuerzos como cargas estáticas sobre la lámina.
- Es flexible, se acopla a cualquier forma de superficie.

Características: Lámina de asfalto modificado con polímeros SBS


3,4,2,4

Super k 3000 Anti-raíz / FT-LAA-10 / Revisión: 00 / Fecha: 2015-01

### DATOS TÉCNICOS

Normas técnicas de referencia:

- Ecuatoriana NTE-INEN 2063
- Europea UNE-EN 13707
- Americana ASTM D6164-05e1 Tipo I Grado S
- Norma Española UNE 104401

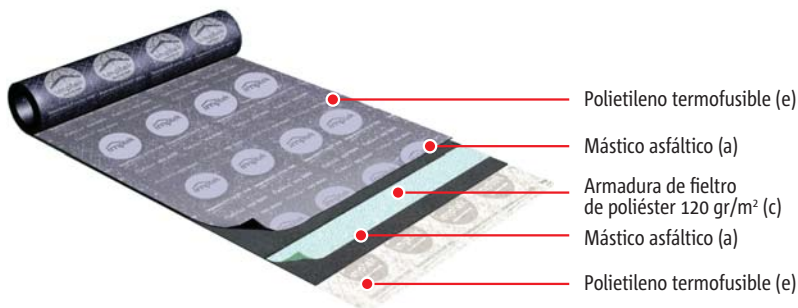

#### a. Lámina asfáltica

Propiedad		Norma	Unidad	Especificación	Resultados
Longitud		UNE-EN 1848-1	m	10.00 - 10.10	CUMPLE
Ancho		UNE-EN 1848-1	cm	98.5 - 101.5	CUMPLE
Espesor		UNE-EN 1849-1	mm	3.80 - 4.20	CUMPLE
Peso del rollo		UNE-EN 1848-1	kg	48.0 - 52.0	CUMPLE
Peso por área		UNE-EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	4.80 - 5.20	CUMPLE
Resistencia a tensión:	Longitudinal	UNE-EN 12311-1	N/5cm	> 320	CUMPLE
	Transversal		N/5cm	> 200	CUMPLE
Alargamiento a la rotura:	Longitudinal	UNE-EN 12311-1	%	> 23	CUMPLE
	Transversal		%	> 30	CUMPLE
Estabilidad dimensional:		NTE-INEN-2063	%	0 - 0.5	CUMPLE
Resistencia a la cizalla:	Longitudinal	UNE-EN 12317-1	N/5cm	> 250	CUMPLE
	Transversal		N/5cm	> 200	CUMPLE
Resistencia a la penetración de raíces		UNE-EN 13948	-	-	CUMPLE
Pérdida por calentamiento		UNE-EN 104-281/6.3	%	< 1.5	CUMPLE
Flexibilidad a baja temperatura		UNE-EN 1109	°C	> -10	CUMPLE
Punto de Reblandecimiento		ASTM D 36 / INEN 920	°C	110 - 115	CUMPLE

**Características:** Lámina de asfalto modificado con polímeros SBS**3,4,2,4****Super k 3000 Anti-raíz / FT-LAA-10 / Revisión: 00 / Fecha: 2015-01**

## DATOS BÁSICOS

### Almacenaje

- Bajo techo en lugar fresco y seco. Protegidos de la acción de los rayos solares con temperaturas no inferiores a  $-10^{\circ}\text{C}$  ni superiores a  $40^{\circ}\text{C}$ . Los productos laminares deben almacenarse de forma vertical.

### Presentación

- Rollo de  $10\text{ m}^2$  (10 m de largo x 1 m de ancho)

## MODO DE EMPLEO

### Consumo

- Por cada  $\text{m}^2$  de impermeabilización, puede estimarse una pérdida por solapes y recortes del orden del 7%.

### Anclaje a la base

- Las láminas pueden ser colocadas directamente sobre los siguientes materiales: morteros cementicios, hormigón, fibrocemento, asfalto, metal, madera, poliuretano, y sobre otros materiales se requiere de un tratamiento especial de la superficie, como eliminación de protuberancias, limpieza de sustancias antiadherentes, retiro de desperdicios, arena, polvo, etc.

### Acondicionamiento del producto

- Es recomendable que los rollos de lámina asfáltica y el material imprimante se acondicionen en el lugar de aplicación 2 horas antes de su empleo, para que se llegue a un equilibrio con las condiciones climáticas que afecten el soporte.

### Preparación del sustrato

- Será plano y uniforme, debiendo estar limpio y seco, libre de rugosidades, fisuras, grietas, u otras irregularidades que resten apoyo a la lámina asfáltica, y que puedan provocar su corte en esas zonas.
- La pendiente debe permitir el libre escurrimiento de las aguas hacia las bocas de evacuación, sin estancamientos en ningún lugar.

### Imprimación

- Se aplicará imprimante Imperlastic sobre las zonas donde la lámina asfáltica irá adherida a la base, tales como la zona que rodea los desagües. Se debe dejar secar el área imprimada y se debe verificar que permita el tránsito del personal instalador, antes de la aplicación.

### Aplicación

- Se extienden los rollos, desde la parte más baja a la más alta de la superficie perpendicularmente a la corriente de agua, solapando un mínimo de 7 cm las uniones.

### Soldaduras

- Las uniones se sueldan con soplete a gas con boquilla de tamaño adecuado, calentando hasta fundir el polietileno de cobertura y el asfalto superficialmente, para luego unir las partes, apretándolas con cuchara de albañil.

Características: Lámina de asfalto modificado con polímeros SBS

3,4,2,4

Super k 3000 Anti-raíz / FT-LAA-10 / Revisión: 00 / Fecha: 2015-01

### Bordes

- La altura de los bordes de la lámina ( en perfiles, cajas, gargantas, o canaletas) debe ser de 15 cm como mínimo, de manera que sobrepase el máximo nivel de agua que pudiera acumularse en el techo en el caso de obstruirse los desagües con lluvias intensas y prolongadas.
- Como medida de seguridad adicional se recomienda realizar "desagües" de emergencia, para prevenir inundaciones. En los muros perimetrales o salientes podrá rematarse la lámina alojándola en caletas que tendrán como mínimo 3x3 cm, o protegiéndola con la instalación de un "flashing" metálico. Es recomendable que los ángulos y puntos críticos se refuercen con doble lámina.
- El ángulo que forma el piso y la pared se redondearán con un radio mínimo de 4 cm

### Recubrimiento

- Una vez colocada la lámina asfáltica se debe colocar la capa drenante y filtrante (Imptek dren) y posterior a esto se realiza la colocación de la capa vegetal (tierra).

### Precauciones

- No se debe colocar lámina asfáltica con temperaturas menores de 5°C. En tiempo frío se recomienda desenvolver los rollos lentamente para evitar daños. Con lluvias se suspenderán los trabajos, hasta que la base se seque.
- Se dejará que el rollo extendido se adapte a la superficie un tiempo prudencial, eliminando así las ondulaciones propias del bobinado.
- Los rollos no se cuarteán al desenrollar a 0°C. Los rollos no se adhieren al desenrollar a 35 °C

### Seguridad

- Consultar hoja de seguridad del material, apartado 3,4,2,5 (MSDS-01)

## MANTENIMIENTO

Un plan de mantenimiento de la cubierta y sus materiales, tiene como objetivo principal, la protección de la inversión del propietario. Un techo está expuesto a toda clase de productos químicos propios del ambiente y estrés físico como consecuencia de la acción del viento, y/o movimientos telúricos.

Una guía completa sobre Mantenimiento de Cubiertas e Impermeabilización dirijase al apartado 3,3,13

**NOTA:** La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios en las determinaciones necesarias para la verificación y certificación. Este producto mantendrá estas características como promedio, y en cualquier caso las muestras individuales estarán bajo referencia a los valores indicados en las Normas técnicas UNE-EN, INEN o ASTM aplicables al producto. CHOVA DEL ECUADOR S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores.

